



Unitat mòbil SC 3-0

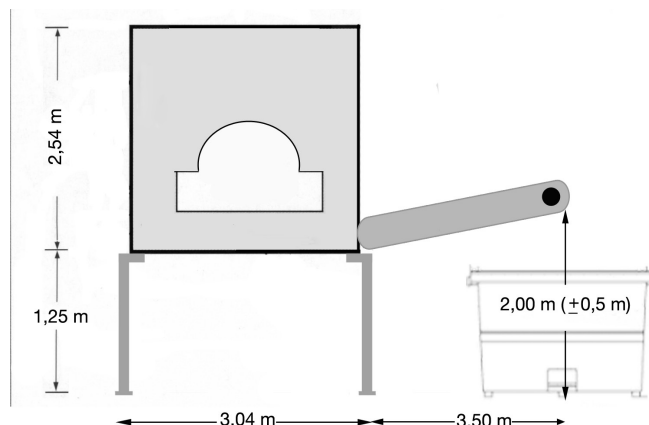

Característiques i dimensions

Construcció	Contenedor sobre potes
Centrífuga	Dues fases, corrents paral·lels
Tipus	SC 3-0
Material	Acer inoxidable
Capacitat nominal	15 m ³ /hora
Potència elèctrica necessària	40 kW a 380 V, 50 Hz (100 KVA)
Arrencada	Estrella triangle
Connexió elèctrica	Directa amb terminals
Quadre elèctric	Automàtic/manual
Consum màxim d'aigua	6.000 litres/h a 2-3 bars de pressió
Entrada d'aigua	Tuberia rosca de 1 ½ " mascle
Entrada de fangs	Tuberia rosca de 3 " mascle
Distància max. escomeses	25 metres
Preparació de floculant	Pols/líquid
Dipòsits	3 x 650 litres
Agitadors	3 x 0,5 kW
Cabalímetre	De fangs i de floculant
Compta hores	Grup hidràulic i bomba de fangs
Cinta transportadora	4 metres
Pes	6 Tn

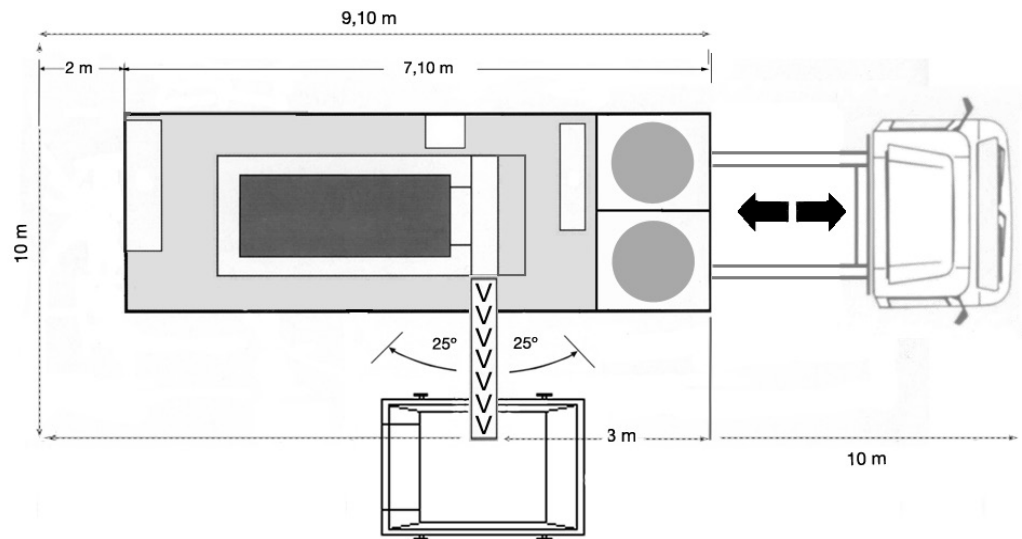

Espai necessari per a la sortida del camió: 8 m.

La superfície necessària per a operar ha de ser horitzontal, asfaltada i de 100 m².