Unidad móvil
B 3-0

Características técnicas

Construcción	Estructura
Centrífuga	Dos fases, corrientes paralelas
Tipo	B 3-0
Material	Acero alta resistencia
Capacidad nominal	20 m^3/hora
Potencia eléctrica necesaria	25 kW a 380 V, 50 Hz (grupo 100 KVA)
Arranque	Estrella triángulo
Conexión eléctrica	Cetact de 63 amperios
Cuadro eléctrico	Automètico/manual
Consumo de agua	Eventualmente para limpieza interna
Entrada de agua	Tubería con rosca macho de 1 ½”
Entrada de fango líquido	Tub. rosca macho 3“ o 4”, según instalación
Distancia máxima de conexiones	25 metros
Estación preparación polímero	Polvo o líquido
Bomba de evacuación	Bomba Mono para el filtrado
Bomba de fangos	Para alimentación de fango líquido y espesado
Caudalímetro	De la bomba de fangos
Cuentahoras	De la bomba de fangos i de la centrífuga
Peso	3 Tn.

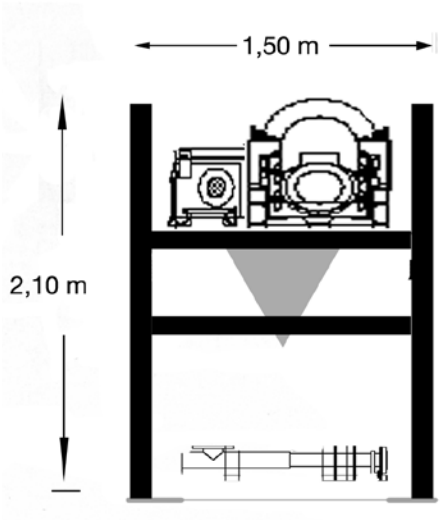

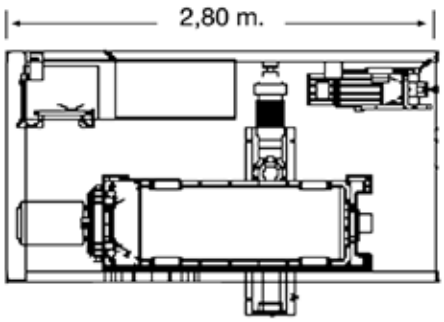

Espacio necesario para salida del camion: 8 m.

La superfície necesaria para operar debe ser horizontal, asfaltada y de 100 m2.