



# Unitat mòbil B 4-1

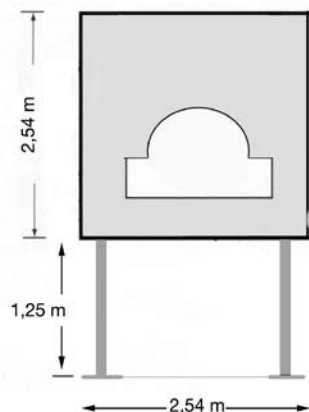

## Característiques tècniques

<b>Construcció</b>	Contenedor sobre potes
<b>Centrífuga</b>	Dues fases, correntes paral·leles
<b>Tipus</b>	B 4-1
<b>Material</b>	Acer alta resistència
<b>Capacitat nominal</b>	60 m <sup>3</sup> /hora
<b>Potència elèctrica necessària</b>	90 kW a 380 V, 50 Hz (grup 200 KVA)
<b>Consum elèctric</b>	60 amperis
<b>Arrencada</b>	Variador de freqüència
<b>Connexió elèctrica</b>	Directa amb cable elèctric de 25 metres
<b>Quadre elèctric</b>	Automàtic/manual
<b>Consum d'aigua</b>	Eventualment per la neteja interna
<b>Entrada d'aigua</b>	Tuberia amb rosca mascle de 1 1/2"
<b>Entrada de fang líquid</b>	Tub. rosca mascle 3" o 4", segons instal·lació
<b>Distància màxima de connexions</b>	25 metres
<b>Bomba d'evacuació</b>	Bomba Mono pel filtrat
<b>Bomba de fangs</b>	Per l'alimentació de fang líquid i espessit
<b>Cabalímetre</b>	De la bomba de fangs
<b>Compta hores</b>	De la bomba de fangs i la centrífuga
<b>Pes</b>	15 Tn.

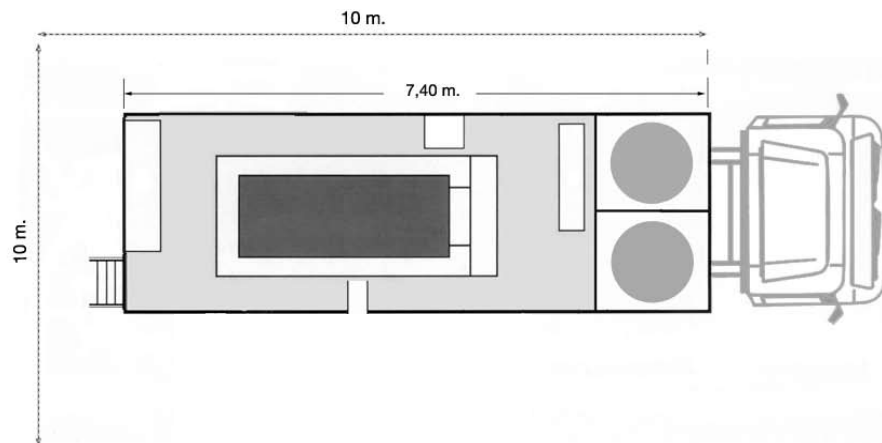

*Espai necessari per la sortida del camió: 8 m.*

*La superfície necessària per operar ha de ser horitzontal, asfaltada i de 100 m<sup>2</sup>.*