



Unidad móvil B 4-1

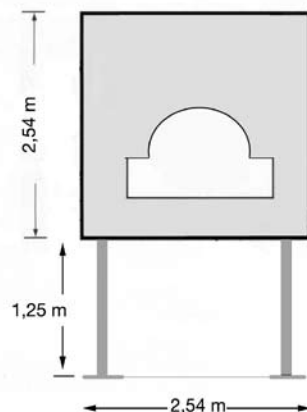

Características técnicas

Construcción	Contenedor sobre patas
Centrífuga	Dos fases, corrientes paralelas
Tipo	B 4-1
Material	Acero alta resistencia
Capacidad nominal	60 m ³ /hora
Potencia eléctrica necesaria	90 kW a 380 V, 50 Hz (grupo 200 KVA)
Consumo eléctrico	60 amperios
Arranque	Variador de frecuencia
Conexión eléctrica	Directa con cable eléctrico de 25 metros
Cuadro eléctrico	Automático/manual
Consumo de agua	Eventualmente para la limpieza interna
Entrada de agua	Tubería con rosca macho de 1 ½"
Entrada de fango líquido	Tub. rosca macho 3" o 4", según instalación
Distancia máxima de conexiones	25 metros
Bomba de evacuación	Bomba Mono para el filtrado
Bomba de fangos	Para alimentación de fango líquido y espesado
Caudalímetro	De la bomba de fangos
Cuenta horas	De la bomba de fangos y la centrífuga
Peso	15 Tn.

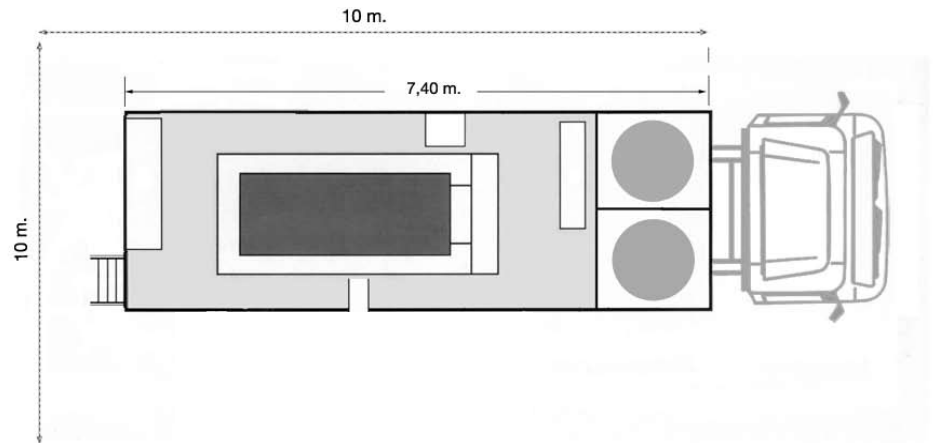

Espacio necesario para salida del camion: 8 m.

La superficie necesaria para operar debe ser horizontal, asfaltada y de 100 m².