


# Unitat mòbil S 3-2




## Característiques i dimensions

<b>Construcció</b>	Contenedor sobre potes
<b>Centrífuga</b>	Dues fases, corrents paral·lels
<b>Tipus</b>	S 3-2
<b>Material</b>	Acer alta resistència
<b>Capacitat nominal</b>	30 m <sup>3</sup> /hora
<b>Potència elèctrica necessària</b>	65 kW a 380 V, 50 Hz (200 KVA)
<b>Arrencada</b>	Estrella triangle
<b>Connexió elèctrica</b>	Directa amb terminals
<b>Quadre elèctric</b>	Automàtic/manual
<b>Consum màxim d'aigua</b>	6.000 litres/h a 2-3 bars de pressió
<b>Entrada d'aigua</b>	Tuberia rosca de 1 1/2 " mascle
<b>Entrada de fangs</b>	Tuberia rosca de 3 " mascle
<b>Distància max. escomeses</b>	25 metres
<b>Preparació de floculant</b>	Pols/líquid
<b>Dipòsits</b>	3 x 650 litres
<b>Agitadors</b>	3 x 0,5 kW
<b>Cabalímetre</b>	De fangs i de floculant
<b>Comptahores</b>	Grup hidràulic i bomba de fangs
<b>Cinta transportadora</b>	4 metres
<b>Pes</b>	9 Tn

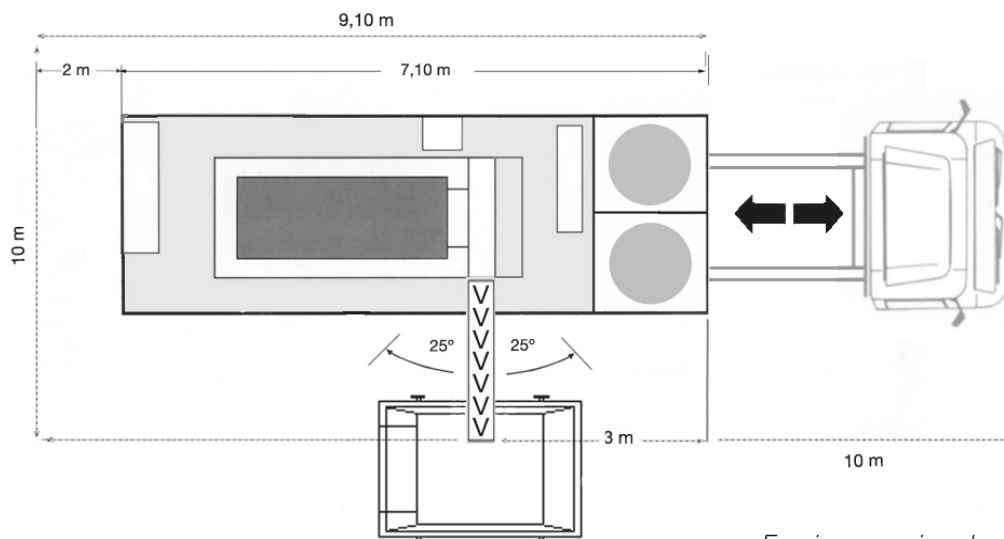

*Espai necessari per la sortida del camió*

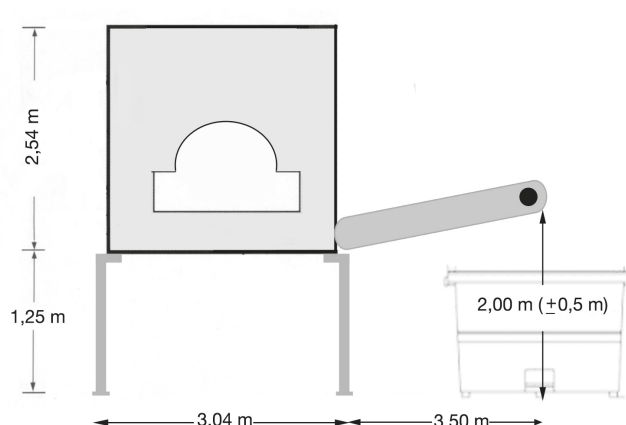

*La superfície necessària per operar ha de ser horitzontal, asfaltada i de 100 m<sup>2</sup>.*